

2010 Cortina Solar



Enchufe de Tubo Inferior (BTP09)



Tornillo (S09)



Ménsula de Doselera (VB09)



Artefacto de Seguridad (CSD09)



Sistema Bungee (BUN09)

Part #	Description	Qty	Pre-Installed?
VA10	Doselera	1	Si
SC	Tela de Persiana	1	Si
BT09	Tubo Inferior	1	Si
LVC09	Cubierta de Doselera Izquierda	1	Si
RVC09	Cubierta de Doselera Derecha	1	Si
PB10	Ménsula Enchufe	1	Si
P10	Enchufe con Pasador	1	Si
C10	Embrague (con cadena)	1	Si
CB10	Ménsula de Embrague	1	Si
CSD09	Artefacto de Seguridad para Cadena	1	Si
BTP09	Enchufe de Tubo Inferior	2	Si
VB09	Ménsula de Doselera	3	No
S09	Tornillo	9	No
BUN09	Sistema Bungee	2	No

Nota: Algunas partes pueden ser ligeramente diferentes a como se muestran en el manual. Recomendamos dos (2) personas para instalar la persiana.

ANTES DE COMENZAR

Determine su tipo de instalación. Su persiana Solar puede ser colgada en una pared o en el techo. Ver las Figuras A y Figura C.

Su cortina fue enviada con una película protectora para evitar daño durante el transporte. Remueva esta película antes de la instalación.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig A

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig B

Paso 1: Instalación del los Soportes de la Doselera

Su persiana incluye dos (2) guías de papel, uno (1) para instalación en la pared, y uno para instalación en el techo. Use uno de las guías es opcional. Si usa las guías, asegúrese de usar la guía correcta para su instalación

Las guías se proporcionan para ayudarle a alinear los agujeros pilotos para sus soportes de la doselera. Para usar las guías adhiera la guía (usando grapas, cinta, etc.) Asegúrese que a guía esté plana y desarrugada antes de taladrar los agujeros pilotos.

Si es posible, taladre sus agujeros pilotos en las “zonas grises” de la guía (cerca de los extremos y centro de la persiana).

Remueva la guía después de que haya taladrado sus agujeros pilotos.

Su persiana incluye tres (3) soportes de Doselera; usted debe de instalar por lo menos dos (2) soportes. Instale un (1) soporte cerca de los extremos de la persiana. Importante: Usted no va a poder instalar los soportes de la doselera en los extremos de la persiana .. usted debe de permitir por lo menos 2 pulgadas (5,08 cm) de cada extremo de la persiana. Nosotros recomendamos instalar sus soportes lo más cerca de la viga en cada lado de la persiana permitiendo una distancia por lo menos 2 pulgadas (5,08 cm) en cada extremo.

INSTALACIÓN EN LA PARED

Para la instalación en la pared, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2,54 cm) sobre el soporte para permitir que la persiana enganche en el soporte (solamente si hay un techo para colgar la cortina) Ver Fig C..



Fig C

por lo menos 1 pulgada (2,54 cm) de distancia del techo

INSTALACIÓN EN EL TECHO

Para instalación en el techo, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2,54 cm) detrás del soporte para permitir que la cortina enganche sobre el soporte (solamente si hay una pared detrás de la persiana). Ver Fig. F

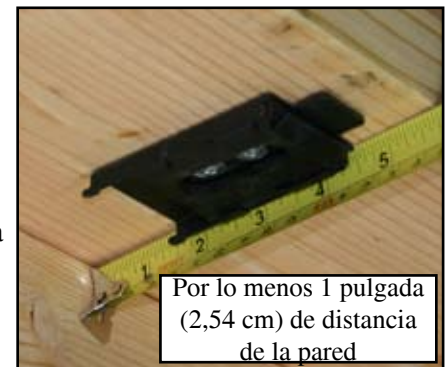


Fig D

Por lo menos 1 pulgada (2,54 cm) de distancia de la pared

Si usted quiere usar el tercer soporte, instale cerca del centro de la persiana (Sección roja en el centro de la guía). Es MUY importante que el soporte esté perfectamente uno con el otro (sus persianas no serán instaladas correctamente a menos que solamente que el soporte está perfectamente alineado uno con el otro). Nosotros le recomendamos usar un nivelador laser o guía proporcionada para nivelar los huecos de los tornillos.

Instale los soportes de doselera dentro de las vigas. Si las vigas de madera no están disponibles, usted necesitará usar taquetes (no incluidos). Para más información consulte con su tienda ferretera

Para una instalación en la pared, cerciórese de que las lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén apuntando en la dirección del piso (Fig E).

Para una instalación en el techo, cerciórese de que las lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén apuntando hacia afuera, hacia usted (Fig F).

INSTALACIÓN EN LA PARED INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig E



Fig F

Paso 2: Instalación de la Persiana

Para la instalación en la pared, primero enganche la parte de encima de la doselera en la parte arriba del soporte (Fig G), entonces gire la persiana para abajo y fije en su posición (Fig H).

Nota: quizás necesite empujar las lengüetas plásticas en los soportes de la doselera para ayudar a la persiana fijarse en su lugar.



Fig G

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig H

Para la instalación en el techo, primero enganche el reverso de la doselera al reverso de los soportes (Fig I), entonces gire la persiana para abajo y fije en su posición (Fig J).

Nota: quizás necesite empujar las lengüetas plásticas en los soportes de la doselera para ayudar a la persiana fijarse en su lugar.



Fig I

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig J

Instale el Dispositivo de Seguridad de la Cadena

El dispositivo de seguridad de la cadena asegura la cadena para reducir el riesgo de estrangulación. Para instalar el dispositivo de seguridad de la cadena, haga un hueco con tornillo en la pared /poste (ver Fig. K). Asegúrese que la cadena esté bien amarrada antes de instalar el dispositivo de seguridad de la cadena.

Si la columna de madera no está disponible, usted deberá usar un taquete (no incluido).

Para más información consulte con su tienda ferretera local.

Este paso es muy importante, fuertemente le recomendamos que utilice su dispositivo de seguridad de la cadena.



Fig K

Instalando su sistema de Cuerdas Bungee

Su persiana incluye un cordón bungee y gancho para asegurar la parte inferior de la persiana.

Para instalar el sistema bungee, comience por medio de alimentar la cuerda bungee a través de los enchufes del tubo inferior ubicados en el extremo de su tubo inferior (Fig. L) Después introduzca el bungee dentro del gancho y taladre el gancho dentro del poste/pared usando un (1) tornillo (Fig M). Importante: su persiana debe de ser enrollada durante condiciones ventosas.

El sistema bungee es solamente efectiva en viento ligero.



Fig L



Fig M

Cambie la cadena al lado izquierdo de la persiana

1. Coloque su cortina en el piso con el frente hacia usted.
2. Remueva ambas cubiertas (RVC09 y LVC09). Cuando remueva las cubiertas de la persiana, utilice un objeto para ayudar a quitar las cubiertas Después que usted haya quitado las cubiertas de la cortina, cambie sus posiciones.
3. Después, remueva ambos soportes (embrague y enchufe) por medio de soltar los tornillos y colocando los soportes en el piso. No es necesario quitar los tornillos completamente, usted solo necesita aflojar los tornillos.
4. Remueva la doselera (deje la cortina en el piso) e invierta (voltee para el otro lado) la doselera para que el frente de la tela esté para el otro lado volteado. Usted no necesita invertir de lado la cortina. Si usted ha volteado la cubierta de la persiana anteriormente, entonces ahora debe de estar en la posición correcta.
5. Reemplace ambos soportes y ambas cubiertas de la doselera. **IMPORTANTE:** Al reemplazar los soportes, esté seguro de empujarlos completamente hacia adentro antes de apretar los tornillos. Los tornillos deben de ser alineados con los agujeros.

Cambiando de la dirección del rodillo de su persiana

Si usted quiere cambiar la dirección de la tela, simplemente ruede hacia abajo completamente. Después que la tela está totalmente hacia abajo continuar rodando la tela de la cortina... la persiana volverá sola en la otra direcciónopuesta.

Mantenimiento

Para limpiar su cortina KoolSpot simplemente lave con agua y jabón usando con un cepillo suave. Nota: No use cloro o limpiador abrasivo. Coloque la persiana abajo para secar al aire libre. Su cortina debe estar cerrada hacia arriba durante condiciones de fuertes vientos.

Información adicional

Un Disco CD-ROM con instrucciones está incluido con tu cortina. Este disco ayuda instalar tu cortina. Usted también puede ver el video en nuestro sitio de internet.

Tamaños adicionales

Contacte al Grupo Keystone para el inventario de tamaños adicionales (4' x 8', 6' x 8', y 10' x 8' [1,22 m x 2,44 m] [1,83m x 2,44 m] [3,05m x 2,44 m]). Persianas personalizadas también están disponibles.

No se olvide de enviarnos su tarjeta de garantía/registro.